

...active in passive safety.

LIIKENNEVALO- PYLVÄS 114 KOMPOSIT SAFETY



Jerol Liikennevalopylväitä on saatavana neljänä eri mallina: 114, 140, 168 ja 219.

Pylväät ovat lieriömäiset ja koostuvat kahdesta kerroksesta - sisäpuoli on vahvaa kuitukomposiittia ja ulkopuoli UV-säteilyä kestävä läpiväritettyä polyolefinia.

Kaupunkialueilla käytettävissä pylväissä on kaksi vetonauhaa kerrosten välissä.

Pylväiden arvioitu käyttöikä on yli 60 vuotta.

Pylväiden lujuus on laskettu EN 40:n mukaisesti.

Pylväät soveltuvat kaikille nykyisin käytössä oleville liikennevalolaitteistoille.

Pylväät ovat törmäystestattuja ja hyväksytyjä tuoteperheenä EN 12767 mukaisesti.

Luokitus: 100,NE,2, ilman matkustamovaurioita.




Jerol

Liikennevalopylväs I 14

Päätykansi

TC114



Runko, lieriömäinen

FC114S



Luukku

AD110-135




Kalvosin

RC111-120








Paineentasausringas

PR110-130



Jalusta

RBJ-4X

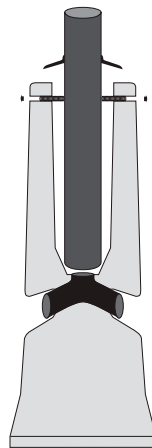

Kohde:

Artikkeli	Määrä	Muistiinpano