

...active in passive safety.

# OPASTEPLYVÄS 114 KOMPOSIT SAFETY



**Jerol Opastepylväitä on saatavana viitenä eri mallina: 114, 140, 168, 219 ja 273.**

Pylväät ovat lieriömäiset ja koostuvat kahdesta kerroksesta - sisäpuoli on vahvaa kuitukomposiittia ja ulkopuoli UV-säteilyä kestävää läpiväritettyä polyolefinia.

Pylväiden arvioitu käyttöikä on yli 60 vuotta.


Pylväiden lujuus on laskettu EN 40:n mukaisesti.

Täsmällisten EN 12899-1:n mukaisten mittojen laskentaa varten annamme ilmaiseksi käyttöön Jerol OPTA-laskentaohjelman.

Jerol  
opta

Pylväät ovat törmäystestattuja ja hyväksytyjä tuotepiheenä EN 12767 mukaisesti.

Luokitus: 100,NE,2, ilman matkustamovaurioita.

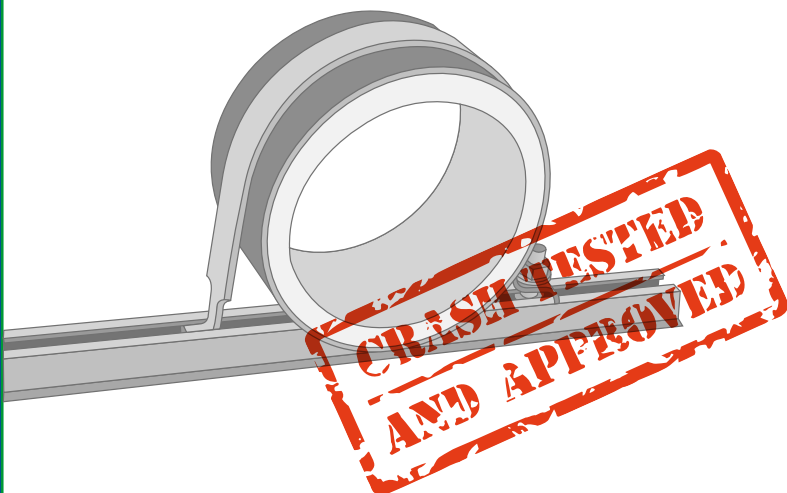


Jerol

## Opastepylväs 114

**Päätykansi**

TC114




**Yleiskiinitin**

UC100-130




**C-profiilin kiinitin**

CC114



**Runko, lieriömäinen**

FC114



**Luukku**

AD110-135





**Kalvosin**

RC111-120



**Jalusta**

RBj-4

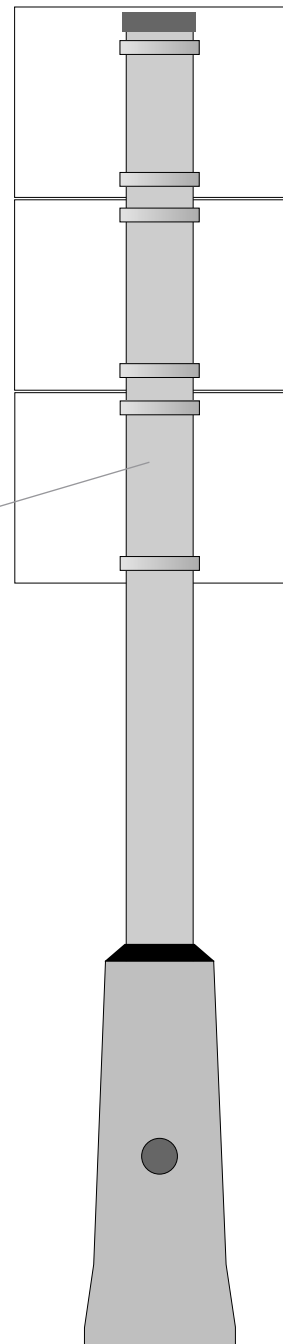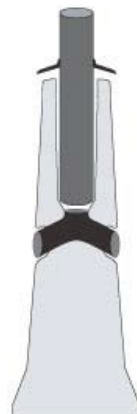

**Kohde:**

Artikkeli	Määrä	Muistiinpano