

...active in passive safety.

## VALAISINPYLVÄS 6M KOMPOSIT SAFETY



**Jerolsin Valaisinpylväitä on saatavana 6M, 8M, 10M ja 12M -malleina.**

Pylväät ovat kartiomaiset ja koostuvat kahdesta kerroksesta - sisäpuoli on lasikuituvahvisteista polyesteria ja ulkopuoli UV-säteilyä kestävää väritettyä polyolefinia.

Pylväät varustetaan valmistusvaiheessa kahdella kerrosten välisellä vetonauhalla.

Pylväiden arvioitu käyttöikä on yli 60 vuotta.

Pylväiden kestävyys on arvioitu EN 40:n mukaisesti.

Pylväät törmäystestataan ja hyväksytään tuoteperheenä EN 12767 mukaisesti.

Luokitus: 70,LE,3, 100,NE,2, ilman korivaurioita.




**Jerol**

## 6M, Safety

Valaistuskorkeus 6,0m


### Varsi

- Yksivartinen E10, E15, E20
- Pystyvartinen E0
- Kaksivartinen D10, D15, D20

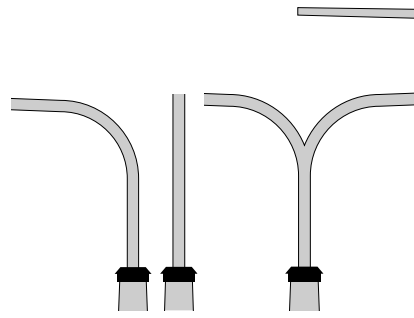

### Ylätiivisteen asennussarja

AK60



### Runko, kartiomainen

FT6S



### Luukku

ADI10-135




### Kalvosin

RC150-167





### Paineentasausrengas

PRI45-170



### Jalusta

RBJ-5SP

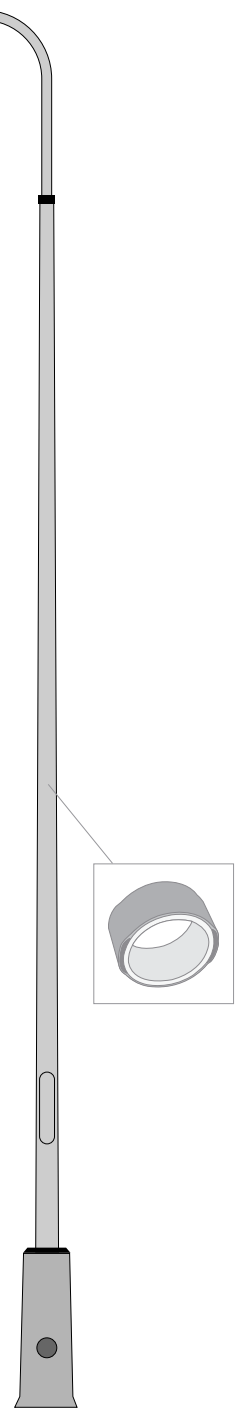

### Kohde:

Artikkeli	Määrä	Muistiinpano